




展開図

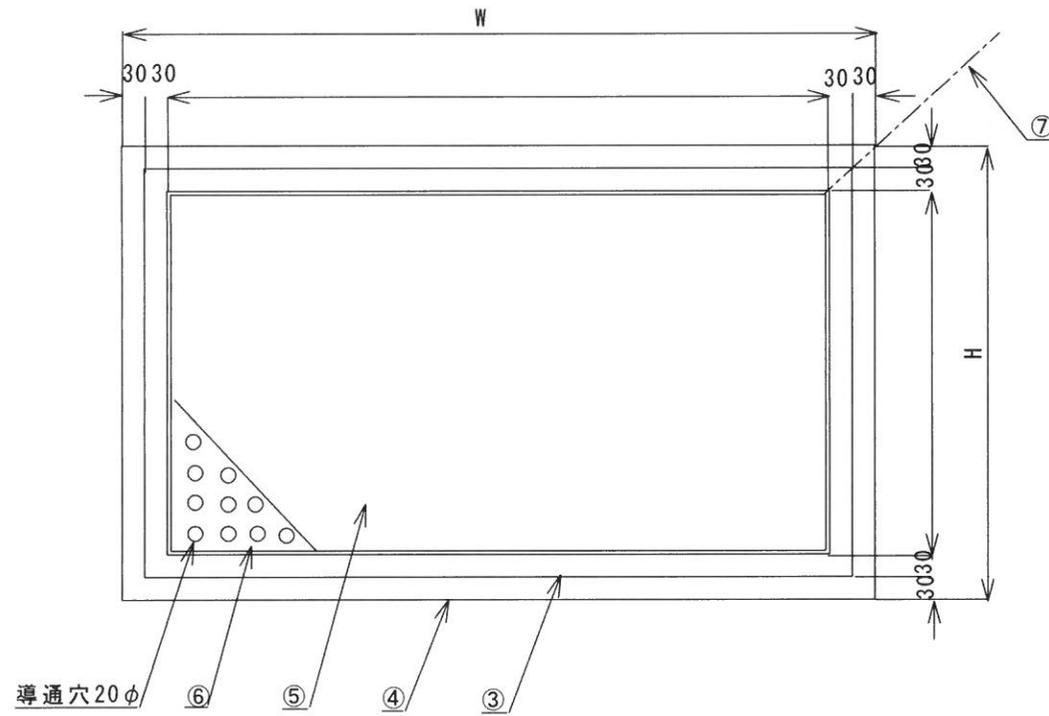


外形図

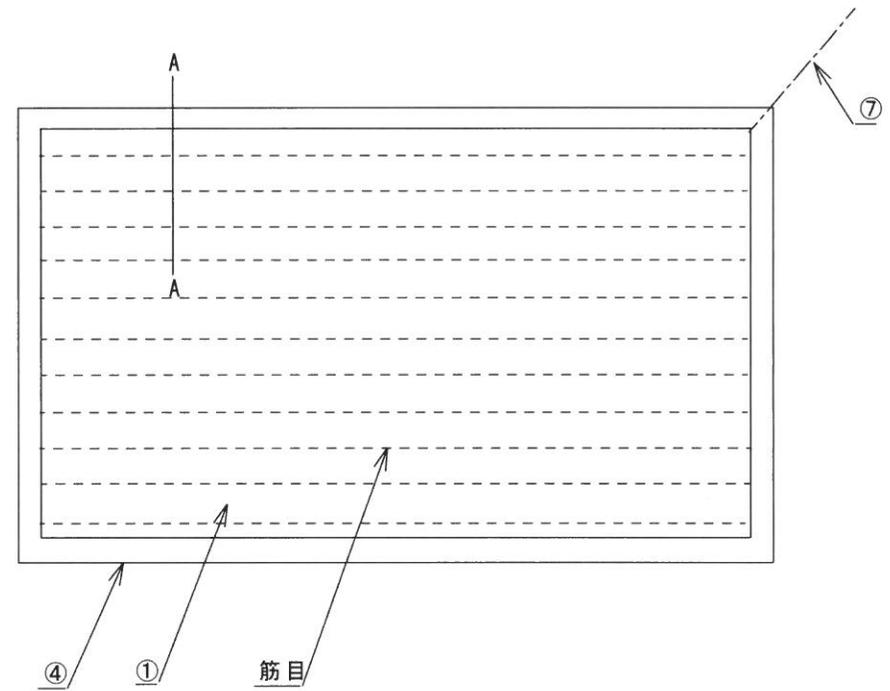

A-A断面図1/5図

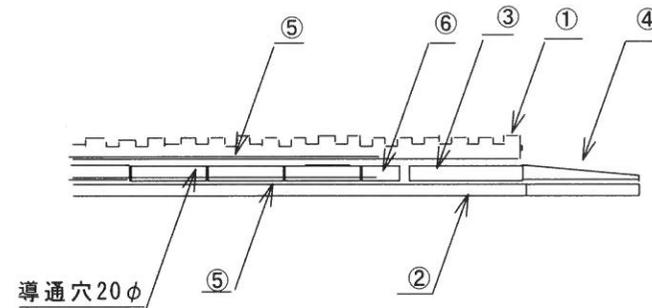

内部結線図



項目	仕様
定格	DC24V・0.5A
耐電圧	AC600V・1min電極間
絶縁抵抗	100MΩ以上DC500メガにて
耐水性	防水型 防滴型
周囲温度	-10℃～50℃
作動荷重	10～15kg/30φ
寸法公差	±3

部品	仕様
上板	①天然ゴム4mm (筋) 灰色
下板	②天然ゴム3mm (平) 黒色
枠板	③天然ゴム3mm (平) 黒色
スロープ枠板	④天然ゴム 黒色
導電板 (上下)	⑤特殊アルミ箔
絶縁材	⑥ウレタンフォーム 3mm
リード線	⑦VCTF (2×1.25) 1500mm

品名 非耐油2線式スロープマットスイッチ HxWx1  
 エスケイ電子工業株式会社